


Hrvatske telekomunikacije d.d.

HR - 10 001 Zagreb, Jurišićeva 13

TK centar Zagreb

HR - 10 000 Zagreb, Palmotićeve 82

MB: 1414887

"ZagNet"- Jug

HR - 10 010 Zagreb, Avenija Dubrovnik 26

telefon: ++385 1 6603 333

faks: ++385 1 6605 990

Zagreb, 8.11..1999.

Vaš spis:

Naš spis: T-3.21/02.4-10655/99

Predmet: Uvođenje instalacija za kablsku TV

ZLATAN NADVORNIK
10000 ZAGREB
Sv. Mateja 125

Poštovani !

Zaprimili smo vaš prigovor da firma ANTENA J.D. d.o.o. 10000 Zagreb, Garićgradska 1 postavlja vodove kablске instalacije u cijevi TK instalacije Vaše i okolnih zgrada.


TK instalacija je dio stambenog objekta te brigu o njoj tehničkoj ispravnosti i popravcima vrši upravitelj zgrade kojemu je ona povjerena na održavanje. Kontrolu tehničke ispravnosti TK instalacije vrše djelatnici Hrvatskih telekomunikacija d.d. te o učinjenoj kontroli izdaju pismenu potvrdu Atest.

Pri izradi TK instalacija u zgradi treba voditi računa o približavanju, paralelnom vođenju i križanju telefonskih vodova sa vodovima električnih i drugih telekomunikacijskih (TK) instalacija u istoj zgradi. Da bi se izbjegao utjecaj vodova električnih i drugih TK instalacija na vodove telefonske instalacije i da bi se mogao omogućiti neometani rad na izradi i održavanju spomenutih instalacija potrebno je da postoje određeni odnosi između svih instalacija na mjestima paralelnog vođenja, približavanja i križanja.

Kod paralelnog polaganja instalacijskih vodova za telefonske instalacije sa vodovima za električne i druge TK instalacije najmanje rastojanje između ovih vodova treba da iznosi:

- 10 cm između telefonskih i drugih telekomunikacijskih vodova
- 20 cm između telefonskih i električnih vodova

Obično se kod vodoravnog postavljanja cijevi po katovima cijevi za telefonske instalacije polažu 10 cm od stropa, cijevi drugih telekomunikacijskih instalacija 20 cm od stropa i cijevi za električne instalacije 30 cm od stropa kao što je prikazano na shemi

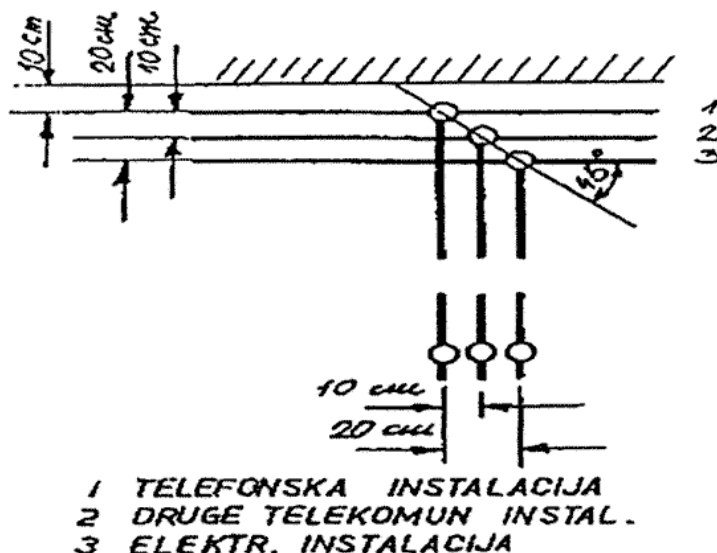

Kako se prilikom izvođenja radova na kabelskoj TV nije vodilo računa o propisanim razmacima, TK instalacija više ne odgovara propisanim tehničkim normama jer je onemogućeno normalno održavanje telefonske instalacije zbog nepropisne popunjenosti cijevi kao i zbog mogućih elektromagnetskih utjecaja.

Kako TK instalacija više nije tehnički ispravna neće se moći uvažiti prigovori glede pružanja kvalitete TK usluga, kao što se ista više ne može niti garantirati.

Neophodno je da se TK instalacija dovede u tehnički ispravno stanje, a da se kabelska TV napravi kao nezavisna instalacija.

S poštovanjem,

Pomoćnik upravitelja za ZAGNET-JUG :

Janko Bastašić
Janko Bastašić dipl.ing.

P.S. o tome obavijest:

1. "GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO" d.o.o.
10 000 ZAGREB Savska cesta 1
2. Kovač Josip predsjed. Kućnog savjeta
10 010 ZAGREB Sv. Mateja 121
3. ANTENA J. D. d.o.o.
10 000 ZAGREB, Garićgradska 1